


VariDrill design za lahkotno odvajanje ostružkov.

Nova WIDIA WU25PD prevleka za ekstremno obstojnost in dolgo življenjsko dobo.

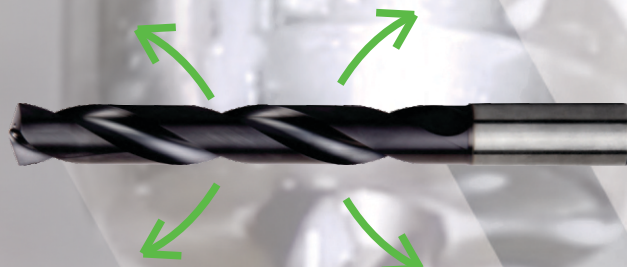

Dolga življenjska doba na vseh materialih, manj ostružkov na reznih robovih!

Natančno vpetje!

		hitrost reza Vc	VDS20_ Serija - WU25PD										
		obseg m/min	priporočene stopnje pomikov										
skupina		min max	premer orodja	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	60 - 100	mm/r	0,04-0,09	0,05-0,12	0,07-0,14	0,08-0,16	0,11-0,22	0,13-0,26	0,15-0,31	0,18-0,35	0,22-0,42	0,28-0,54
	2, 3, 4, 6, 7	50 - 90	mm/r	0,05-0,10	0,06-0,13	0,08-0,15	0,09-0,17	0,13-0,23	0,15-0,28	0,19-0,33	0,22-0,38	0,26-0,47	0,34-0,59
	5, 9, 10, 11	50 - 100	mm/r	0,05-0,10	0,06-0,13	0,07-0,15	0,08-0,17	0,12-0,23	0,14-0,28	0,17-0,33	0,19-0,38	0,23-0,47	0,29-0,59
	12, 13	30 - 60	mm/r	0,03-0,05	0,04-0,06	0,05-0,08	0,06-0,10	0,08-0,14	0,10-0,18	0,13-0,22	0,14-0,24	0,18-0,32	0,23-0,41
M	14,1	30 - 50	mm/r	0,02-0,05	0,03-0,06	0,04-0,07	0,05-0,09	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,12-0,16	0,14-0,18	0,16-0,20
	14,3	40 - 60	mm/r	0,02-0,06	0,03-0,07	0,04-0,08	0,06-0,10	0,08-0,12	0,09-0,14	0,10-0,16	0,12-0,18	0,14-0,20	0,16-0,22
K	14,2, 14,4	30 - 50	mm/r	0,02-0,05	0,03-0,06	0,04-0,07	0,06-0,09	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,12-0,16	0,14-0,18	0,16-0,20
	15, 16	70 - 150	mm/r	0,06-0,13	0,07-0,14	0,09-0,18	0,10-0,19	0,13-0,25	0,16-0,30	0,18-0,35	0,20-0,39	0,25-0,48	0,30-0,59
	17, 18, 19	90 - 120	mm/r	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,13	0,10-0,15	0,13-0,20	0,16-0,25	0,18-0,29	0,20-0,32	0,25-0,38	0,30-0,48
N	20	80 - 120	mm/r	0,04-0,10	0,06-0,12	0,06-0,14	0,07-0,15	0,10-0,20	0,11-0,24	0,14-0,28	0,15-0,32	0,19-0,38	0,24-0,48
	21	90 - 270	mm/r	0,05-0,12	0,06-0,13	0,08-0,14	0,10-0,16	0,12-0,20	0,16-0,24	0,20-0,28	0,24-0,32	0,28-0,40	0,32-0,48
	22, 23, 24	90 - 270	mm/r	0,04-0,08	0,06-0,12	0,08-0,16	0,10-0,20	0,12-0,24	0,16-0,28	0,20-0,32	0,24-0,36	0,28-0,44	0,32-0,52
	25	90 - 225	mm/r	0,10-0,13	0,11-0,14	0,12-0,14	0,13-0,16	0,14-0,20	0,16-0,24	0,20-0,28	0,24-0,32	0,28-0,40	0,32-0,44
S	26, 27, 28	90 - 270	mm/r	0,04-0,08	0,06-0,12	0,08-0,16	0,10-0,20	0,12-0,24	0,16-0,28	0,20-0,32	0,24-0,36	0,28-0,40	0,32-0,48
	31, 32	20 - 30	mm/r	0,01-0,04	0,02-0,05	0,03-0,06	0,04-0,08	0,06-0,10	0,08-0,12	0,09-0,13	0,10-0,14	0,12-0,16	0,14-0,18
	33, 34, 35	10 - 30	mm/r	0,01-0,03	0,02-0,03	0,02-0,04	0,02-0,06	0,05-0,08	0,07-0,10	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,11-0,16
	36	20 - 40	mm/r	0,01-0,03	0,02-0,03	0,02-0,04	0,02-0,05	0,04-0,07	0,06-0,09	0,07-0,10	0,08-0,11	0,09-0,13	0,10-0,15
	37	20 - 50	mm/r	0,01-0,03	0,02-0,03	0,02-0,04	0,02-0,06	0,05-0,08	0,07-0,10	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,11-0,16

		hitrost reza Vc	VDS40_ Serija - WU25PD										
		obseg m/min	priporočene stopnje pomikov										
skupina		min max	premer orodja	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	70-140	mm/r	0,04-0,09	0,05-0,12	0,07-0,14	0,08-0,16	0,11-0,22	0,13-0,26	0,15-0,31	0,18-0,35	0,22-0,42	0,28-0,54
	2, 3, 4, 6, 7	60-100	mm/r	0,05-0,10	0,06-0,13	0,08-0,15	0,09-0,17	0,13-0,23	0,15-0,28	0,19-0,33	0,22-0,38	0,26-0,47	0,34-0,59
	5, 9, 10, 11	50-100	mm/r	0,05-0,10	0,06-0,13	0,07-0,15	0,08-0,17	0,12-0,23	0,14-0,28	0,17-0,33	0,19-0,38	0,23-0,47	0,29-0,59
	12, 13	40-70	mm/r	0,03-0,05	0,04-0,06	0,05-0,08	0,06-0,10	0,08-0,14	0,10-0,18	0,13-0,22	0,14-0,24	0,18-0,32	0,23-0,41
M	14,1	30-50	mm/r	0,02-0,05	0,03-0,06	0,04-0,07	0,05-0,09	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,12-0,16	0,14-0,18	0,16-0,20
	14,3	40-60	mm/r	0,02-0,06	0,03-0,07	0,04-0,08	0,06-0,10	0,08-0,12	0,09-0,14	0,10-0,16	0,12-0,18	0,14-0,20	0,16-0,22
	14,2, 14,4	30-50	mm/r	0,02-0,05	0,03-0,06	0,04-0,07	0,06-0,09	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,12-0,16	0,14-0,18	0,16-0,20
K	15, 16	80-160	mm/r	0,07-0,14	0,08-0,15	0,10-0,20	0,11-0,22	0,14-0,28	0,18-0,34	0,21-0,40	0,23-0,44	0,28-0,54	0,34-0,67
	17, 18, 19	90-140	mm/r	0,09-0,13	0,10-0,14	0,11-0,14	0,12-0,17	0,14-0,23	0,18-0,28	0,21-0,32	0,23-0,36	0,28-0,43	0,34-0,54
	20	80-130	mm/r	0,05-0,12	0,06-0,14	0,07-0,15	0,08-0,17	0,11-0,23	0,13-0,27	0,15-0,32	0,17-0,36	0,22-0,43	0,27-0,54
N	21	90-315	mm/r	0,05-0,12	0,06-0,13	0,08-0,14	0,10-0,16	0,12-0,20	0,16-0,24	0,20-0,28	0,24-0,32	0,28-0,40	0,32-0,48
	22, 23, 24	90-270	mm/r	0,04-0,08	0,06-0,12	0,08-0,16	0,10-0,20	0,12-0,24	0,16-0,28	0,20-0,32	0,24-0,36	0,28-0,44	0,32-0,52
	25	90-270	mm/r	0,10-0,13	0,11-0,14	0,12-0,14	0,13-0,16	0,14-0,20	0,16-0,24	0,20-0,28	0,24-0,32	0,28-0,40	0,32-0,44
	26, 27, 28	90-270	mm/r	0,04-0,08	0,06-0,12	0,08-0,16	0,10-0,20	0,12-0,24	0,16-0,28	0,20-0,32	0,24-0,36	0,28-0,40	0,32-0,48
S	31, 32	20-30	mm/r	0,01-0,04	0,02-0,05	0,03-0,06	0,04-0,08	0,06-0,10	0,08-0,12	0,09-0,13	0,10-0,14	0,12-0,16	0,14-0,18
	33, 34, 35	10-30	mm/r	0,01-0,03	0,02-0,03	0,02-0,04	0,02-0,06	0,05-0,08	0,07-0,10	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,11-0,16
	36	10-40	mm/r	0,01-0,03	0,02-0,03	0,02-0,04	0,02-0,05	0,04-0,07	0,06-0,09	0,07-0,10	0,08-0,11	0,09-0,13	0,10-0,15
	37	10-40	mm/r	0,01-0,03	0,02-0,03	0,02-0,04	0,02-0,06	0,05-0,08	0,07-0,10	0,08-0,11	0,09-0,12	0,10-0,14	0,11-0,16