




TEGERA® 18601

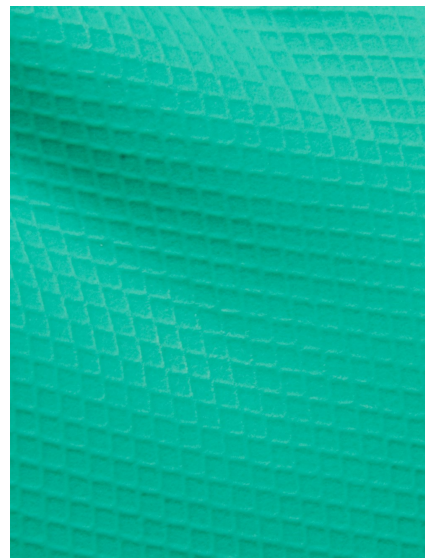

[Learn more](#)

ZAŠČITA V MOKRIH IN OLJNATIH OKOLJIH.

Nitrilne rokavice s karirastim vzorcem oprijema za vsestransko uporabo. Tanek nitril debeline 0,38 mm/14,9 mila deluje kot pregrada. Karirast vzorec na dlani za boljši oprijem v mokrih in oljnatih okoljih. Podloga iz kosmov zmanjšuje znojenje v rokavicah. Brez lateksa za manjše tveganje za alergije in odobrene za delo z živili. 12 parov/sveženj. 144 svežnjev/škatlo.

LASTNOSTI

- Dobro prileganje
- Udobni
- Trpežne
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Predhodno upognjeni prsti
- Odobreno za delo z živili
- Zaščita pred kemikalijami
- Vodotesno
- Odpornost na olja in maščobe
- Brez lateksa

PREPREČUJE TVEGANJE

Nevarnost okužb, korozivne poškodbe, stik s kemikalijami, stik z vlago, stik z vlažnostjo, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim tveganjem, zdravju nevarna okolja, korozivna okolja, mokra okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Pleskarstvo, kmetijska dela, petro-kemična dela, kemična dela, kemijsko tehnična dela, laboratorijsko delo, pleskarska dela s pršenjem barve

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, kemična, guma in plastika, avtomobilska

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Rokavice, odporne na kemikalije - Splošna zaščita

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,38 mm

DOLŽINA 330 mm

SPRETNOST 5

NOTRANJOST Podloženo s kosmi

ZASNOVA OPRIJEMA Karo vzorec oprijema

BARVA Zelena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/144

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SKLADNOST

CE0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011

Informacije/UIS

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018 4001X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIJE

Vodotesno

Splošna zaščita

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J	K	L	N	O	T
Stopnja prepustnosti	6	6	2	2	4	6
% degradacije	15,7	8,9	86,1	94,6	34,4	33,9

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
8	18601-8	7392626074286
11	18601-11	7340118312019

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com