


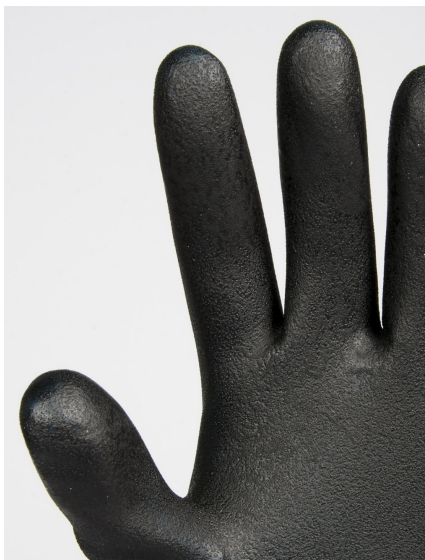

TEGERA® 71000

Z DVOJNIM PREMAZOM ZA VISOKO VARNOST

PVC-rokavice z dvojn timerazom in zaščito pred kemičalijami za različna dela z ne drsečo granulirano nitrilno površino in brezšivno podlogo. Sloj za zaščito pred kemičalijami debeline 0,2 mm/7,8 mil. Brez pospeševalcev in brez ftalatov, odporne proti olju in maščobam. Predhodno upognjeni prsti, odobrene za delo z živili. Rokavice z mehko in gibljivo zasnovo, ki uporabnikom omogoča dobro in vsestransko delo.

LASTNOSTI	ZNAČILNOSTI
• Visoka stopnja zaščite • Dobra občutljivost konic prstov • Fleksibilne • Dober oprijem • Trpežne • Dobro prileganje • Udobni	• Predhodno upognjeni prsti • Vodotesno • Mehko • Odobreno za delo z živili • Zaščita pred kemičalijami • Brez ftalatov • Brez lateksa • Odpornost na olja in maščobe

PREPREČUJE TVEGANJE

Korozivne poškodbe, odrgnine, stik z umazanijo, stik s kemikalijami, stik z vlago, stik z vlažnostjo, stik z oljem

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, zdravju nevarna okolja, korozivna okolja, mokra okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kemijsko tehnična dela, kemična dela, inštalacije hvac, laboratorijsko delo, upravljanje stroja, kovinarstvo, pleskarska dela s pršenjem barve, dela v papirni industriji, petro-kemična dela, lesarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, kemična, kovinska izdelava, avtomobilska

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,2* mm (*chem-layer)

MATERIAL PODLOGE Najlon, Brezšivno, Tricot

DOLŽINA 320 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Granulirano

BARVA Črna, Modra

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

SRK 1.5

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, PVC (Vinil)

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Najlon

SKLADNOST

CE2777

UK 0362

EAC

TP TC 019:2011



Informacije/UIS



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKL



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIJE



Neprepustna za veter



Vodotesno



Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J	K	L
Stopnja prepustnosti	2	5	2
% degradacije	-16,0	-8,0	-4,9

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	71000-7	7340118314242
8	71000-8	7340118314259
9	71000-9	7340118314266
10	71000-10	7340118314228
11	71000-11	7340118314235

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com