

Ključ obročni odprti, ukrivljen

183/2



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- 6 kotni profil do vključno dimenzije 12x14, 12 kotni profil od dimenzije 17x19 do 30x32

Uporaba:

- Uporaba: v splošni industriji in predvsem na različnih servisih, ki se ukvarjajo s hidravličnimi in pnevmatskimi napeljavami.
- S ključem vijačimo vijačne zveze, kjer je onemogočeno natikanje obročnega ključa zaradi same izvedbe vijačne zveze kot je npr. zveza vijak-jeklena vrv, ventil-napeljava, napeljava-vijačna zveza ipd.

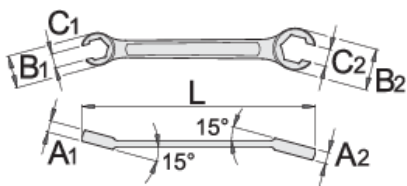

L

A1

A2

B1

B2

C1

C2



612701

8 x 10

145

7

8.5

18

20

6

7

48

		L	A1	A2	B1	B2	C1	C2	
612702	10 x 11	152	8.5	9	20	22	7	8.5	64
612703	11 x 13	165	9	11	22	26	8.5	10	88
612704	12 x 14	178	10	12	24	28	9	11	125
615147	16 x 18	196	12	12.5	30.5	33.5	13	14	203
612705	17 x 19	210	13	14	32	35	14	15	204
612706	19 x 22	233	14	16	35	41	15	17	242
612707	22 x 24	265	16	17	41	45	17	18	297
612708	24 x 27	265	17	17	45	48	18	20	367
612709	30 x 32	285	21	23	50	52	22	24	552

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

