

Ključ nasadni 1/2" 12 kotni

190/1 12p



Profili




standard

ISO 2725-1

Atributi izdelka


- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- poliran
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

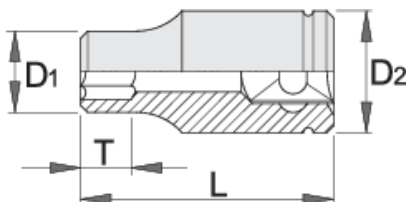

		D1	D2	L	T↑		
603812	10	15	22.9	38	12	55	
603813	11	16.3	22.9	38	12	55	
603814	12	17.9	22.9	38	12	65	
603815	13	18.8	22.9	38	12	65	
603816	14	19.7	22.9	38	12	65	
603817	15	20.4	22.9	38	12	65	
603818	16	22.9	21.5	38	12	65	
603819	17	24.3	22	38	12	59	
603820	18	25.5	23	38	12	100	
603821	19	26.8	24	38	14	60	
603823	21	29.3	25	38	14	128	
603824	22	30.4	25	38	14	142	
603825	23	31.7	26	40	14	147	
603826	24	33.1	28	42	16	110	
603827	27	37	30	43	18	180	
603828	30	40.7	34	46	22	195	
603829	32	43.2	36	46	22	237	
621722	36	47,9	37,8	46	22	245	
609368	1/2"	18.8	21,8	38	12	65	
609369	9/16"	20.4	21,8	38	12	65	
609372	11/16"	23,9	22	38	12	65	
609373	3/4"	25,9	23	38	14	105	
609375	13/16"	27,9	25	38	14	128	
609376	7/8"	29,9	26	40	14	142	
609377	15/16"	31,9	28	42	16	165	
609378	1"	33,9	30	42	16	170	
609380	1.1/8"	37,9	32	43	20	190	
609382	1.1/4"	41,9	36	46	22	237	

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Safety (slike)

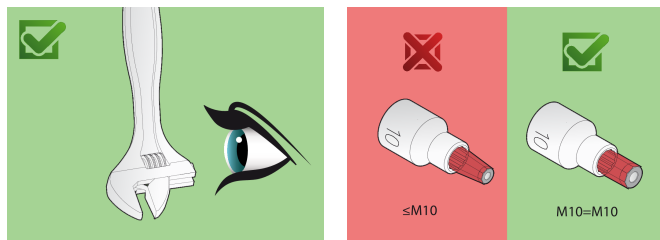

Frequently asked questions

Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?
Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.