

Ključ univerzalni, izoliran

250/1VDP



Profili



standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787 in EN IEC 60900:2018

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola s standardom EN IEC 60900
- z mersko skalo

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

Opozorilo!


- Pred uporabo nastavite odprtino zeval! Nastavitev med delom je življenjsko nevarna.

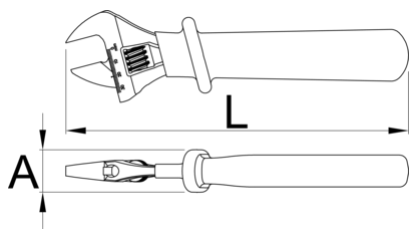


			L	A			
616849	200	8"	210	31	24	355	
616850	250	10"	260	31	27	579	
616851	300	12"	310	32	34	871	
622065	380	16"	390	37	41	1505	

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


Uporaba (slike)




Nastavljiva čeljust



Ključ omogoča vrtenje v obe smeri



Nazobčan nastavitveni vijak



Merska skala

Rezervni deli



Garnitura rezervnih delov za 250/1, 250/1A

Varna uporaba



- Ključ z razprto ali poškodovano fiksno čeljustjo ali upognjenim ročajem zavržite