

Škarje za rezanje betonskega železa

596/6A



Profili




Atributi izdelka

- material: čeljust in vzvodi iz Premium Plus ogljikovega jekla, kovana, poboljšana
- robovi induktivno kaljeni
- ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

Prednosti:

- blažilci na zglobeh blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa
- varovanje ekscentričnih vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju

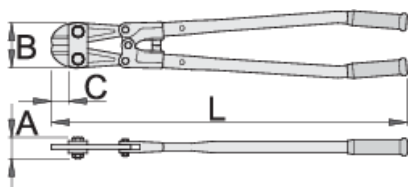

	L	A	B	C		
610964	350	26	55	24	805	
610965	450	34	70	36	1500	

	L	A	B	C		
610966	600	38	84	40	2600	
610967	750	43	96	46	3950	
610968	900	47	109	50	6300	
612984	1050	48	120	46	6900	

sposobnost rezanja (10N=1kg)


	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)

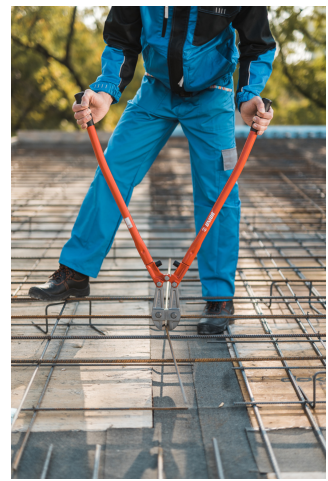

Rezervni deli



Čeljust rezervna za 596/6A

Frequently asked questions

Ali lahko odpravimo zračnost med rezili škarij za betonsko železo?

Seveda. Postopek opisan v navodilu.