

Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem napetosti v kartonu

603CS6TVDE



Profili



Atributi izdelka

Set vsebuje:

- 3x izoliran ploščati izvijač VDE (artikel 603VDE) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 2x izoliran križni izvijač (PH) VDE (artikel 613VDE) dim. PH 1x80, PH 2x100
- 1x preizkuševalec napetosti 220 - 250 V (artikel 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

Naziv izdelka

SKU

Izdelek


Dimenzija

Količina

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem napetosti v kartonu	617045	603CS6TVDE	-	6
Izvijač ploščati, izoliran VDE		603VDE	0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150	3
Izvijač križni (PH), izoliran VDE		613VDE	PH1x80, PH2x100	2
Fazni preizkuševalec 220 - 250 V		630VDE	0.5 x 3.0x140	1

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

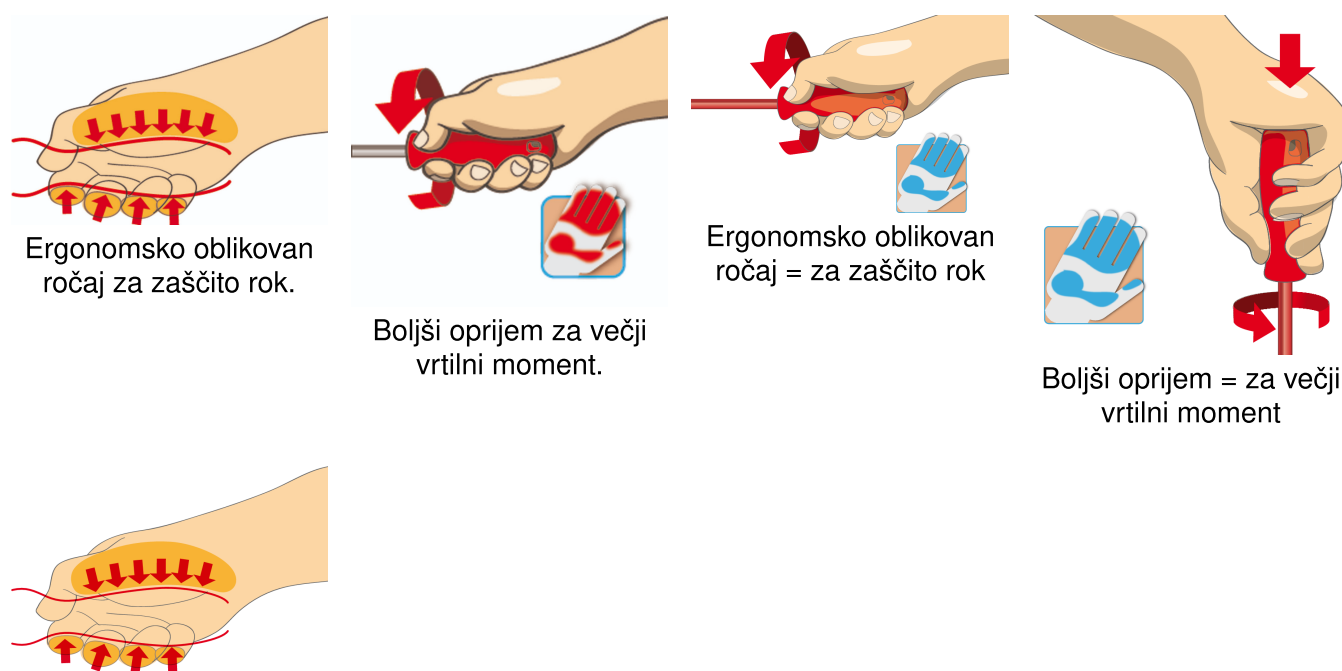

Varna uporaba



- Uporabite izvijač, ki drži vijak, za obračanje vijakov na nepraktičnih, težko dostopnih mestih.
- Uporabite kratek izvijač, kjer ni mogoče uporabiti običajnega izvijača.
- Zaobljeno konico je treba popraviti s piljenjem; poskrbite, da bodo robovi ravni.
- Izvijače, ki se uporabljajo v trgovini, je najbolje shraniti v stojalu. Na ta način lahko hitro izberete pravi izvijač.
- Ročaj izvijača naj bo čist; mastni ročaj lahko povzroči nesreče.



- Za dodatno moč obračanja ne uporabljajte klešč na ročaju izvijača. Ključ lahko uporabljate samo na kvadratnem držalu ali nosilcu izvijača, ki je posebej zasnovan za ta namen.
- Rezila izvijača ne izpostavljajte prekomerni vročini, saj lahko zmanjša trdoto rezila.
- Ne uporabljajte izvijača z razcepljenim ali zlomljenim ročajem.
- Ne uporabljajte običajnega izvijača za preverjanje shranjevalne baterije ali za

- Izvijač se nikoli ne sme uporabljati za odpiranje. Če je na ta način preobremenjen, se lahko rezilo zlomi in pošlje delček jekla v roko upravljavca ali celo proti njegovim očem.
- Električarska orodja, ki imajo več delov, je treba pred uporabo pravilno sestaviti.
- Pri delu z električarskimi orodji se izogibajte stiku z vodo.

ugotavljanje, ali je električni tokokrog pod napetostjo.

- Ne uporabljajte orodij, ki kažejo znake obrabe in imajo viden drugi sloj plastike.